



ZIISOR 致哲
Antenna

TXWF-PCB-4008 天线规格书

WiFi PCB 内置天线

IPX 1 代接口

成都致哲科技有限公司


Chengdu Ziisor Technology Co.,Ltd

第一章 产品简介

TXWF-PCB-4008 是一款 WiFi 频段的 PCB 内置天线。天线尺寸为 40*8mm, 馈线长 142mm, 带 IPX 1 代接口, 适用于无线模块、网络设备等各种 2.4/5.8GHz 频段无线设备。


第二章 规格参数

| 电气参数 | |
|-------|-----------------------|
| 中心频率 | 2.4/5.8GHz |
| 天线带宽 | 2.4-2.5; 5.15-5.85GHz |
| 天线增益 | 2.5dBi |
| 电压驻波比 | ≤2.0 |
| 极化方向 | 线极化 |
| 辐射方向 | 全向 |
| 输入阻抗 | 50Ω |
| 功率容量 | 2W |
| 其他参数 | |
| 产品尺寸 | 40mm*8mm |
| 整体重量 | 1g |
| 天线材质 | PCB |
| 馈线长度 | 142mm |
| 接口方式 | IPX 1 代 |
| 工作温度 | -30℃~+75℃ |
| 储存温度 | -30℃~+75℃ |

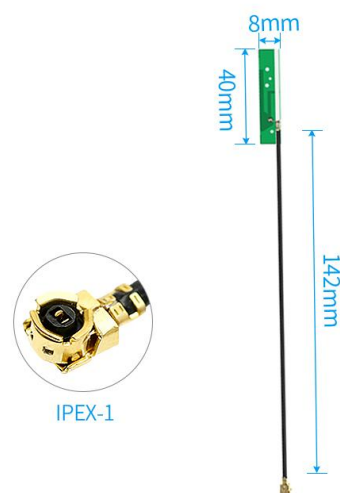


第三章 天线特性

电压驻波比 (VSWR)

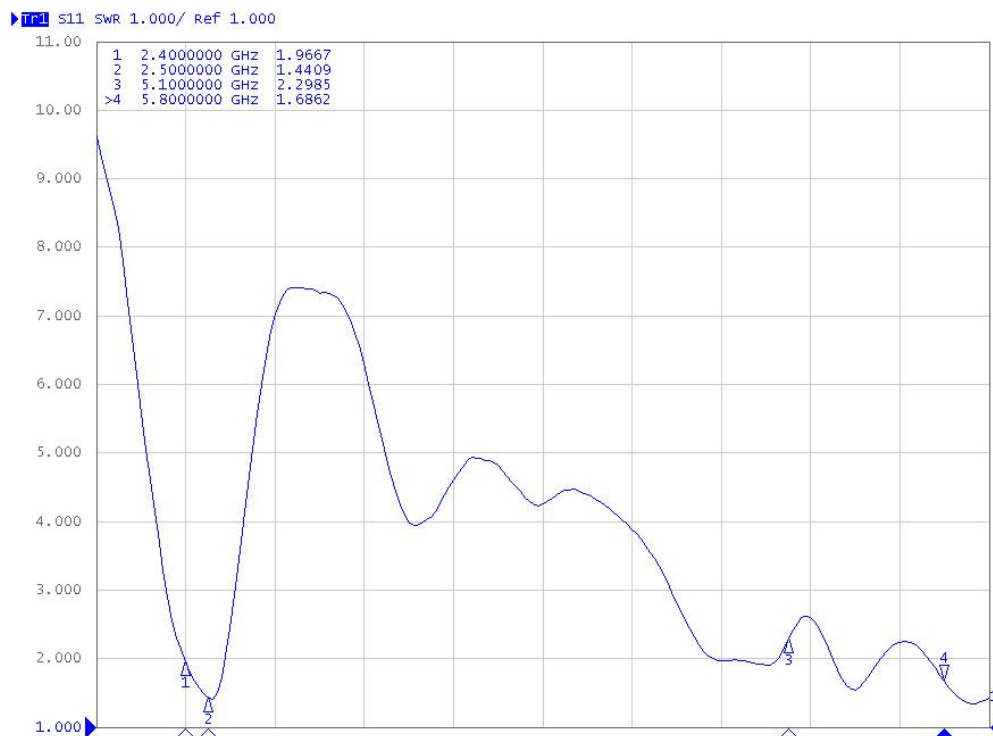

史密斯圆图 (Smith chart)

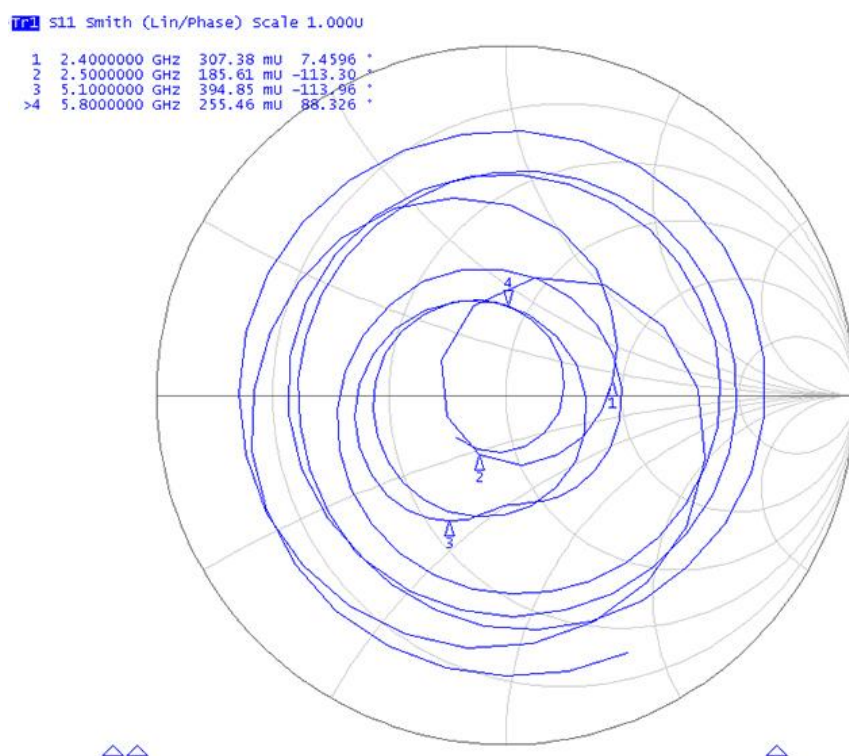

第四章 常见问题

- 天线频率必须和无线设备频率匹配，否则通信效果不佳；
- 通信频率越低，波长越长，绕射性能越好；
- 当存在直线通信障碍时，通信距离会相应的衰减；
- 请注意天线辐射方向，天线安装方向不正确导致传输距离近；
- 地面吸收无线电波，靠近地面测试效果较差，建议提高高度；
- 海水具有极强的吸收无线电波能力，故海边测试效果不佳；
- 天线附近有金属物体或置于金属壳内，信号衰减会非常严重；
- 天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差。

成都致哲科技有限公司

Chengdu Ziisor Technology Co.,Ltd

| | |
|----------------|---|
| 公司全称 NAME | 成都致哲科技有限公司 |
| 公司电话 NUMBER | 028-61542639 |
| 官方网址 WEBSITE | www.ziisor.com |
| 商务合作 BUSINESS | sales@ziisor.com |
| 技术支持 SUPPORT | support@ziisor.com |
| 批量采购 BATCH | 马小姐 17602800813 徐先生 13547243087 |
| 公司地址 ADDRESS | 四川省成都市高新西区西区大道199号模具工业园B5 |
| 淘宝企业店 SAMPLING | https://ziisor.taobao.com/ |
| 天猫旗舰店 SAMPLING | https://ziisor.tmall.com/ |

